

Số: **1279** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Quy trình vận hành
Hồ chứa nước Hóc Dọc, huyện Bình Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tại Tờ trình số 718/TTr-KTTL ngày 06/8/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo thẩm định số 2149/BC-SNNPTNT-TL ngày 21/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa nước Hóc Dọc, huyện Bình Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh578).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính



**QUY TRÌNH VẬN HÀNH
HỒ CHỨA NƯỚC HỌC DẠC, HUYỆN BÌNH SƠN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **1279** /QĐ-UBND ngày **27**/8/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh)

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Căn cứ pháp lý

Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Học Dạc đều phải tuân thủ:

1. Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;
2. Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;
3. Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
4. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
5. Các Tiêu chuẩn, Quy phạm hiện hành
 - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8412: 2010 - Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập Quy trình vận hành.
 - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8414: 2010 - Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước.
 - Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121-2002).
 - Quy phạm công tác thủy văn trong hệ thống thủy nông (TCVN 8304-2009).
 - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm khác có liên quan đến công trình thủy công của hồ chứa nước.

Điều 2. Thông số kỹ thuật công trình

1. Phân loại hồ chứa nước: Hồ chứa nước vừa.
2. Thông số kỹ thuật cơ bản
 - a) Cấp công trình: Cấp III.
 - b) Tần suất lũ thiết kế: $P = 1,5\%$.
 - c) Tần suất lũ kiểm tra: $P = 0,5\%$.
 - d) Mức đảm bảo tưới: $P = 85\%$.
3. Đặc trưng cơ bản của hồ chứa nước như Bảng 1

Bảng 1. Đặc trưng cơ bản của hồ chứa nước

TT	Đặc trưng	Đơn vị	Giá trị
1	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)	m	17,60

TT	Đặc trưng	Đơn vị	Giá trị
2	Mức nước chết (MNC)	m	11,44
3	Mức nước lũ thiết kế (P = 1,5%)	m	18,92
4	Mức nước lũ kiểm tra (P = 0,5%)	m	19,14
5	Dung tích toàn bộ (V_h)	$10^3 m^3$	634,03
6	Dung tích hữu ích (V_{hi})	$10^3 m^3$	573,21
7	Dung tích chết (V_c)	$10^3 m^3$	60,83

Điều 3. Nhiệm vụ công trình là cấp nước tưới cho 70 ha đất sản xuất nông nghiệp (gồm: 47,5 ha lúa và 22,5 ha màu).

Điều 4. Nguyên tắc vận hành

1. Quy trình vận hành hồ chứa nước Hóc Dọc, huyện Bình Sơn (sau đây gọi tắt là Quy trình) là cơ sở pháp lý để Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (đơn vị khai thác công trình) tổ chức vận hành, điều tiết hồ chứa nước Hóc Dọc theo nguyên tắc sau:

a) Đảm bảo an toàn công trình theo chỉ tiêu phòng, chống lũ với tần suất lũ thiết kế $P = 1,5\%$, tương ứng với mực nước cao nhất là +18,92 m; tần suất lũ kiểm tra $P = 0,5\%$, tương ứng mực nước cao nhất là +19,14 m.

b) Đảm bảo an toàn cho hạ du khi hồ chứa xả lũ.

c) Cấp nước phục vụ nông nghiệp và các nhu cầu dùng nước khác theo nhiệm vụ của công trình.

2. Trong mùa mưa lũ, khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình này, việc vận hành điều tiết và phòng, chống thiên tai của hồ chứa phải theo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trực tiếp là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh.

Chương II

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA LŨ

Điều 5. Trước mùa mưa lũ hàng năm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải thực hiện:

1. Tổ chức kiểm tra công trình trước lũ, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền khắc phục những hư hỏng để bảo đảm công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn và Quy trình này để lập kế hoạch tích, xả nước cụ thể trong mùa lũ, làm cơ sở vận hành điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và tích đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Lập và rà soát, điều chỉnh, bổ sung hàng năm phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, trình thẩm định, phê

duyệt theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Điều 6. Điều tiết hồ trong mùa lũ

1. Công trình hồ chứa nước có tràn xả lũ là tràn tự do, không có cửa van, nên khi mực nước hồ đến cao trình ngưỡng tràn +17,60 m thì nước lũ sẽ tự xả qua tràn.

2. Khi tràn bắt đầu xả lũ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải thường xuyên theo dõi, thông báo chính quyền địa phương để phổ biến đến Nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan về việc xả lũ để bảo đảm an toàn cho người, tài sản vùng hạ du.

3. Mực nước hồ cao nhất ở cuối các tháng trong mùa lũ được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2. Mực nước cao nhất của hồ chứa nước Hóc Dọc trong mùa lũ

Thời gian (ngày/tháng)	30/IX	31/X	30/XI	31/XII
Mực nước cao nhất (m)	17,60	17,60	17,60	17,60

Điều 7. Vận hành xả lũ trong một số trường hợp đặc biệt

1. Mực nước hồ cao nhất trong mùa lũ không được vượt quá cao trình +18,92 m (mực nước lũ thiết kế).

2. Khi mực nước hồ đạt cao trình +17,60 m và đang lên, cùng với việc thông báo xả lũ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, triển khai phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa.

3. Khi mực nước hồ vượt quá cao trình +18,92 m, dự báo ở thượng nguồn vẫn còn mưa, mực nước hồ tiếp tục lên, cùng với việc thông báo cho Nhân dân mực nước lũ đặc biệt, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đề xuất phương án, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để trình UBND tỉnh quyết định phương án xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa.

Chương III

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA KIẾT

Điều 8. Trước mùa kiệt hàng năm (mùa kiệt từ tháng 01 đến tháng 8), Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thủy văn và nhu cầu dùng nước để lập phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước trong mùa kiệt, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thông báo cho các hộ dùng nước của công trình được biết để sử dụng nước hợp lý.

Điều 9. Điều tiết mực nước hồ trong mùa kiệt

1. Bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ du hồ chứa nước (nếu có) theo quy định trong Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

2. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên biểu đồ điều phối (Phụ lục III-1).

3. Mực nước hồ thấp nhất ở cuối các tháng trong mùa kiệt được quy định tại Bảng 3.

Bảng 3. Mực nước thấp nhất của hồ chứa nước Hóc Dọc trong mùa kiệt

Thời gian (ngày/ tháng)	31/I	28/II	31/III	30/IV	31/V	30/VI	31/VII	31/VIII
Mực nước thấp nhất (m)	17,60	16,90	16,86	16,02	14,52	13,61	12,62	11,44

4. Khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước", Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải bảo đảm cấp đủ nước cho các nhu cầu dùng nước theo phương án cấp nước.

Điều 10. Vận hành cấp nước trong một số trường hợp đặc biệt

1. Khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" và cao hơn mực nước chết (+11,44 m), Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và các hộ dùng nước phải thực hiện các biện pháp cấp nước và sử dụng nước tiết kiệm, hạn chế trường hợp thiếu nước vào cuối mùa kiệt.

2. Khi mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải lập phương án, kế hoạch sử dụng dung tích chết và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định để thực hiện.

Chương IV

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT KHI HỒ CHỨA CÓ SỰ CỐ

Điều 11. Khi cửa vào tràn xả lũ bị sạt lở, bồi lấp, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải triển khai ngay việc nạo vét, gia cố, bảo đảm mặt cắt thoát lũ; đồng thời, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để trình UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục, đảm bảo thoát lũ và an toàn cho công trình.

Điều 12. Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước) có dấu hiệu mất an toàn công trình hoặc xảy ra sự cố gây mất an toàn công trình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải triển khai ngay phương án xử lý, cứu hộ khẩn cấp để giữ an toàn cho công trình; đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để trình UBND tỉnh chỉ đạo, vận hành hồ chứa và triển khai biện pháp xử lý.

Chương V

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Điều 13. Quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng

1. Chủ sở hữu đập, hồ chứa nước chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cho đập, hồ chứa nước.

2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải thu thập tin dự báo, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Nội dung quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng: Phải quan trắc lượng mưa trên lưu vực, mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập; tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả.

4. Chế độ quan trắc: Quan trắc 02 lần/ngày, vào lúc 07 giờ và 19 giờ trong mùa kiệt; 04 lần/ngày, vào lúc 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ khi mực nước hồ thấp hơn ngưỡng tràn; 01 lần/giờ khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn; 04 lần/giờ khi mực nước hồ trên mực nước lũ thiết kế.

5. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng và cập nhật lên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bình Sơn và xã Bình Nguyên; Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai trong tình huống khẩn cấp.

6. Cung cấp thông tin, báo cáo

a) Việc cung cấp thông tin, báo cáo được thực hiện theo một trong các hình thức sau: Gửi trực tiếp, bằng fax, bằng mạng vi tính, qua điện thoại, bằng máy thông tin vô tuyến điện (ICOM) hoặc các hình thức khác.

b) Văn bản gốc phải được gửi đến chủ sở hữu, chủ quản lý để theo dõi và lưu trữ hồ sơ quản lý.

7. Chủ sở hữu, chủ quản lý công trình phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng.

Điều 14. Tính toán và kiểm tra lưu lượng lũ, kiệt

1. Kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa lũ hàng năm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tiến hành đánh giá, tổng kết các đợt xả lũ (lưu lượng xả, thời gian xả, diễn biến mực nước thượng lưu hồ, ảnh hưởng đối với vùng hạ du,...).

2. Hàng năm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thu thập, đo đạc, tính toán kiểm tra lưu lượng và tổng lượng lũ đến hồ; đo đạc, tính toán kiểm tra lưu lượng và tổng lượng nước đến hồ trong mùa kiệt.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Điều 15. Quyền và trách nhiệm của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi

1. Công bố công khai Quy trình vận hành trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của Công ty. Tổ chức thực hiện vận hành hồ chứa nước Hóc Dọc theo đúng quy định của Quy trình này để bảo đảm an toàn công trình và đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước; ghi chép các hoạt động vận hành hồ chứa vào sổ nhật ký vận hành.

2. Căn cứ tin dự báo khí tượng thủy văn, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng và các thông tin liên quan để dự báo, vận hành hồ chứa theo diễn biến thực tế, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước và bảo đảm an toàn đập.

3. Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong hồ chứa nước, kết hợp với dự báo hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để tích trữ nước; cuối mùa mưa phải kiểm kê nguồn nước trong hồ chứa nước và hệ thống thủy lợi để lập phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước.

4. Kịp thời báo cáo và thực hiện các quyết định của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, UBND tỉnh khi xảy ra tình huống theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 7, Điều 11, Điều 12 Quy trình này.

5. Khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng; việc vận hành hồ chứa thực hiện theo quyết định của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, UBND tỉnh.

6. Bố trí các điều kiện cần thiết (nhân lực, vật tư, phương tiện,...) để ứng phó kịp thời các tình huống mưa lũ bất thường, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du.

7. Lập biên bản xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kịp thời các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình.

8. Định kỳ 05 năm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy trình vận hành, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh. Nếu quy trình vận hành không còn phù hợp, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 16. Quyền và trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Công bố công khai Quy trình vận hành trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra và giám sát Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thực hiện Quy trình này.

3. Tổ chức thẩm định sửa đổi, bổ sung Quy trình và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

4. Phê duyệt phương án sử dụng dung tích chết của hồ chứa tại khoản 2 Điều 10 Quy trình khi có đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi.

5. Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa nước Hóc Dọc, huyện Bình Sơn.

b) Chỉ đạo việc đảm bảo an toàn, quyết định biện pháp xử lý các sự cố khẩn cấp đối với hồ chứa nước Hóc Dọc, huyện Bình Sơn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng ứng phó của địa phương.

c) Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các cấp, ngành có liên quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ khi xảy ra tình huống theo quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 7, Điều 11 và Điều 12 Quy trình này.

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành hồ chứa và quyết định vận hành xả lũ khẩn cấp của hồ chứa Hóc Dọc, huyện Bình Sơn theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao; báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng ứng phó của địa phương.

Điều 18. Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

1. Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thực hiện đúng Quy trình này.

2. Ngăn chặn, xử lý những hành vi ngăn cản, xâm hại việc thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

3. Tổ chức huy động nhân lực, vật lực để phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và xử lý khi xảy ra sự cố công trình.

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong Quy trình này và tham gia phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn cho hồ chứa nước Hóc Dọc.

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

1. Nghiêm túc thực hiện Quy trình này.

2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan đến việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình.

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành

Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước

Học Dục, nếu có nội dung chưa hợp lý cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành cho phù hợp và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính



**CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO QUY TRÌNH VẬN HÀNH
HỒ CHỨA NƯỚC HÓC DỌC, HUYỆN BÌNH SƠN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1279 /QĐ-UBND ngày 27/8/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh)*

Phụ lục I

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA NƯỚC HÓC DỌC

1. Tên công trình: Hồ chứa nước Hóc Dọc.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Nhiệm vụ công trình: Cấp nước tưới cho 70 ha đất sản xuất nông nghiệp (gồm: 47,5 ha lúa và 22,5 ha màu).
4. Thành phần công trình: 01 hồ chứa nước; 01 đập đất; 01 cống lấy nước; 01 tràn xả lũ; 01 nhà quản lý và 01 đường quản lý.
5. Cấp công trình đầu mối: Cấp III.
6. Đặc điểm khí tượng thủy văn

Khí hậu vùng dự án là vùng nhiệt đới gió mùa, nền nhiệt độ lớn ($T_{tb}=25,8^{\circ}\text{C}$), nắng nhiều (tổng số giờ nắng trong năm lên tới 2.321 giờ), thuận lợi cho sự sinh trưởng của cây trồng. Lượng mưa trung bình năm khoảng (2000÷3000) mm và chia thành hai mùa rõ rệt:

Mùa mưa: Từ tháng IX đến tháng XII.

Mùa khô: Từ tháng I đến tháng VIII.

Về mùa mưa: Lượng mưa chiếm khoảng 75% lượng mưa năm, tập trung chủ yếu vào tháng X và tháng XII. Thời gian này thường có các trận mưa lớn do bão, hội tụ nhiệt đới, tạo nên các trận lũ lớn.

Về mùa khô: Lượng mưa nhỏ, trong thời gian 8 tháng, lượng mưa chỉ chiếm 25% lượng mưa năm. Đặc biệt các tháng II và III, lượng mưa rất nhỏ, dưới 2% lượng mưa năm.

Một số đặc trưng dòng chảy năm tại tuyến đập Hóc Dọc như sau:

$$Q_{85\%} = 0,0335 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$W_{85\%} = 1,054 \times 10^6 \text{ m}^3$$

Đặc trưng dòng chảy lũ tại tuyến đập hồ chứa nước Hóc Dọc

P%	Q_{\max} (m^3/s)	W_{\max} (10^3 m^3)
1,5	23,16	497,30
0,5	28,74	600,30

7. Các thông số kỹ thuật chính của công trình

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
A	THUỶ VẢN		
1	Lưu vực	km ²	1,20
2	Chiều dài suối chính	km	1,95
3	Lưu lượng bình quân năm	m ³ /s	0,0579
4	Tổng lượng dòng chảy năm bình quân	10 ³ m ³	1.054,63
5	Lưu lượng lũ thiết kế P = 1,5%	m ³ /s	23,16
6	Tổng lượng lũ P = 1,5%	10 ³ m ³	497,30
7	Lưu lượng lũ kiểm tra P = 0,5%	m ³ /s	28,74
8	Tổng lượng lũ P = 0,5%	10 ³ m ³	600,30
B	HỒ CHỨA		
1	Nhiệm vụ cấp nước tưới	ha	70 ha
2	Cấp công trình		III
3	Mức bảo đảm tưới		85%
4	Tần suất lũ thiết kế		1,5%
5	Tần suất lũ kiểm tra		0,5%
6	Mực nước lũ thiết kế (P = 1,5%)	m	+18,92
7	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)	m	+17,60
8	Mực nước chết (MNC)	m	+11,44
9	Mực nước lũ kiểm tra (P= 0,5%)	m	+19,14
12	Dung tích toàn bộ (V _h)	10 ³ m ³	634,03
13	Dung tích hữu ích (V _{hi})	10 ³ m ³	573,21
14	Dung tích chết (V _c)	10 ³ m ³	60,83
C	ĐẬP ĐẤT		
1	Cao trình đỉnh đập phần đất	m	+20,50
2	Bề rộng đỉnh đập	m	5,0
3	Chiều dài đập	m	180,0
4	Chiều cao đập lớn nhất H _{max}	m	12,3
6	Mái thượng lưu / hạ lưu		TL: 3,0 HL: 2,5
D	TRÀN XẢ LŨ		
1	Lưu lượng thiết kế	m ³ /s	12,44
2	Bề rộng ngưỡng tràn	m	7,50
3	Cao trình ngưỡng tràn	m	+17,60
4	Hình thức tràn		Tràn tự do

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
Đ	CỐNG LẤY NƯỚC		
1	Lưu lượng thiết kế	m ³ /s	0,095
2	Hình thức kết cấu	Ống thép D500 bọc ngoài BTCT	



Phụ lục II
NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH
HỒ CHỨA NƯỚC HÓC DỘC

1. Các văn bản pháp quy

- Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng chống thiên tai; Luật Thủy lợi.
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8412: 2010 - Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập Quy trình vận hành.
- Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi - Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121-2002).
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8414: 2010 - Công trình thủy lợi - Quy trình Quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước.
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm, các văn bản liên quan đến việc đảm bảo an toàn hồ chứa nước (của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng).
- Các văn bản của UBND tỉnh về việc khai thác và bảo vệ hồ chứa nước Hóc Dộc.

2. Các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn

- Các tài liệu khí tượng thủy văn dùng trong thiết kế hồ chứa nước Hóc Dộc.
- Các tài liệu mưa, mực nước hồ, dòng chảy năm,...

3. Mục tiêu và yêu cầu


- Về phòng chống lũ: Phải đảm bảo an toàn cho công trình theo tần suất lũ thiết kế $P = 1,5\%$ và lũ kiểm tra $P = 0,5\%$.
- Về cấp nước: Cấp nước tưới cho 70 ha đất sản xuất nông nghiệp (47,5 ha lúa và 22,5 ha màu).

Phụ lục III
CÁC BIỂU ĐỘ, BẢNG TRẢ

Phụ lục III-1

BIỂU ĐỘ ĐIỀU PHỐI HỖ CHỨA NƯỚC HỌC DỤC

BIỂU ĐỘ ĐIỀU PHỐI HỖ CHỨA NƯỚC HỌC DỤC

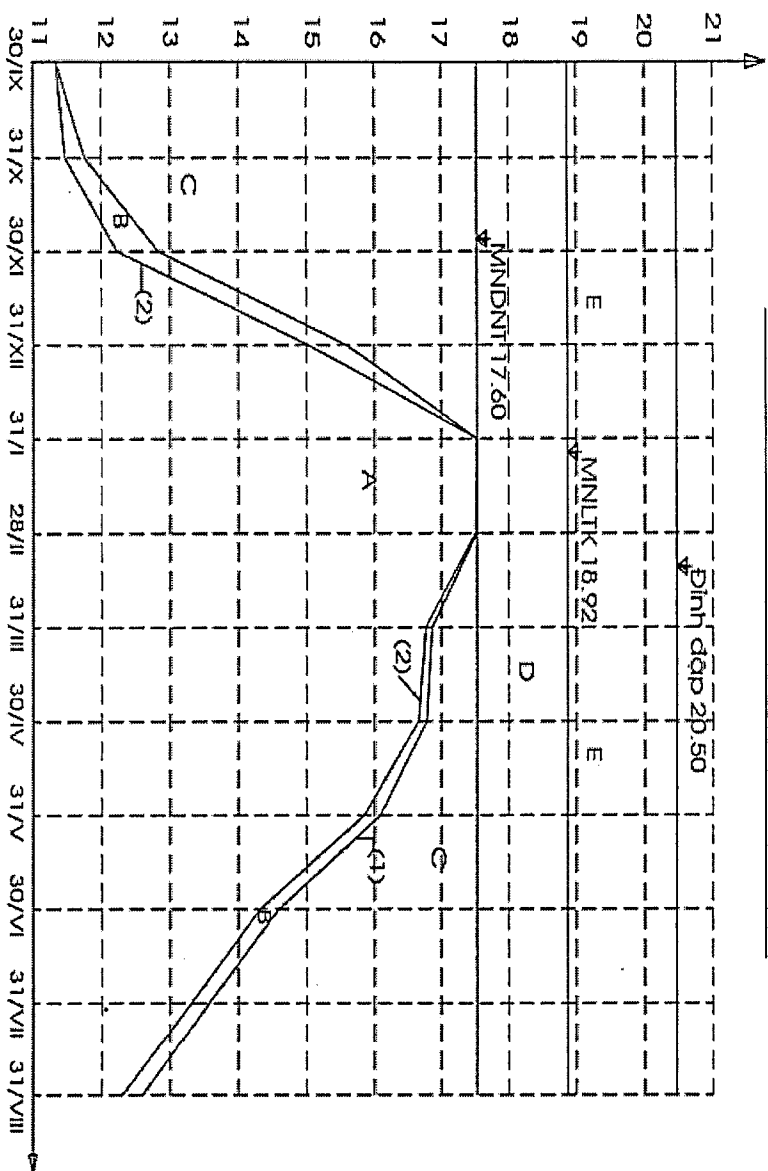

(1): Đường hạn chế cấp nước; (2): Đường phòng phá hoại;

(A) Vùng hạn chế cấp nước; (B) Vùng cấp nước đảm bảo; (C) Vùng cấp nước gia tăng;

(D) Vùng xả lũ bình thường; (E) Vùng xả lũ khẩn cấp

Phụ lục III-2
BIỂU ĐỘ ĐIỀU PHỐI CẤP NƯỚC


BẢNG TUNG ĐỘ CÁC ĐƯỜNG [1] và [2]

Tháng	30/IX	31/X	30/XI	31/XII	31/I	28/II	31/III	30/IV	31/V	30/VI	31/VII	31/VIII
[1]	11,44	11,69	12,81	15,44	17,60	17,60	16,90	16,86	16,02	14,52	13,61	12,62
[2]	11,44	11,53	12,32	15,03	17,60	17,59	16,88	16,81	15,98	14,37	13,39	12,11

Ghi chú: (1): Đường hạn chế cấp nước; (2): Đường phòng phá hoại

Phụ lục III-3

BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG TRẢ QUAN HỆ MỨC NƯỚC, DUNG TÍCH VÀ DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC
HỒ CHỨA NƯỚC HỒC DỘC

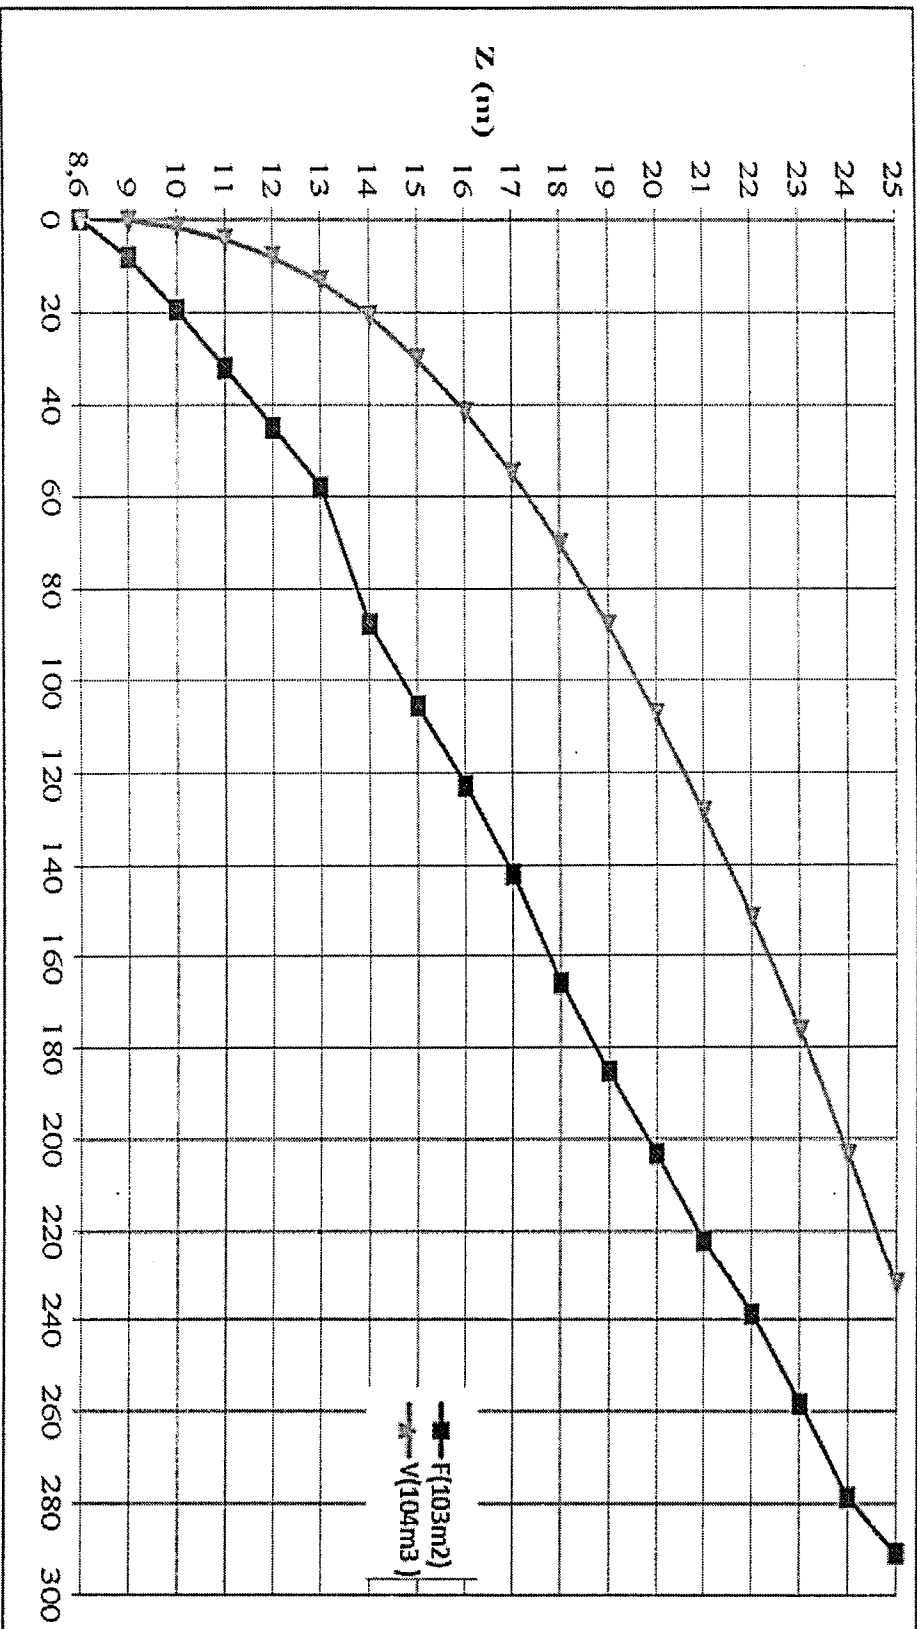

Phụ lục III-4
BẢNG THÔNG SỐ ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH LÒNG HỒ HỒC DỘC

Z(m)	F(10^3m^2)	V(10^4m^3)
8,6	0,0	0,0
9,0	8,2	0,4
10,0	19,5	1,8
11,0	32,2	4,4
12,0	45,0	8,2
13,0	57,9	13,4
14,0	87,7	20,7
15,0	105,4	30,3
16,0	122,7	41,7
17,0	142,1	55,0
18,0	166,0	70,4
19,0	185,4	88,0
20,0	203,1	107,4
21,0	222,2	128,6
22,0	238,7	151,7
23,0	258,2	176,5
24,0	278,8	203,4
25,0	290,9	231,9

Phụ lục III-5
BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NƯỚC DÙNG KHU TƯỚI

1. Mức tưới tại mặt ruộng cho các loại cây trồng

Tháng	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tổng
L-DX	1419,6	743	946,4	58								2873,1	6040,1
L-HT				4	3810,8	1856	1087,8	731,9					7490,5
Mía	388,8	275,2		37	839,3	1139	1192,6	1105,5	50				5027,4
Tổng Σm^3	1808,4	1018,2	946,4	99	4650,1	2995	2280,4	1837,4	50	0	0	2873,1	18.558

2. Tổng lượng nước yêu cầu tưới tại đầu mỗi Hồ chứa nước Hóc Dọc

Tháng	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
$Q_{yc}(m^3/s)$	0,036	0,021	0,021	0,002	0,093	0,053	0,037	0,029	0,001	0	0	0,071
$W_{yc}(10^3 m^3)$	95,22	51,86	56,19	5,61	249,87	142,23	98,13	74,55	1,76	0	0	238,16

Phụ lục III-6
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT

1. Trường hợp tính toán
 - Lũ thiết kế : $P = 1,5\%$.
 - Lũ kiểm tra : $P = 0,5\%$.
 - Trần xả lũ : $B_{tr} = 7,50m$.
 - Mục nước dâng bình thường: $+17,60$; mục nước lũ thiết kế: $+18,92m$.
2. Kết quả tính toán

Mô hình lũ ($Q \sim t$)	Kết quả điều tiết lũ				
	MN Trước lũ	MN max	Htran	Số với ∇dd (phần đất)	Qtr (m^3/s)
Lũ thiết kế $P=1,0\%$	17,60	18,92	1,32	-1,58	12,44
Lũ kiểm tra $P=0,2\%$	17,60	19,14	1,54	-1,36	15,67

